

VALUETEC 80

АСФАЛЬТОСМЕСИТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ КЛАССИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ

НОВЫЕ СТАНДАРТЫ – СТАНДАРТЫ БУДУЩЕГО

ValueTec 80 обеспечивает высокое качество на самом доступном уровне. ValueTec 80 самый маленький завод в линейке Ammann Apollo с точки зрения производительности (80 т/час) и идеально подходящий для владельцев бизнеса, желающих приобрести надёжную установку с возможностью оптимизации, модернизации и дооснащения под любые потребности.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

- Конструкция и качество с непревзойдённым соотношением стоимости и производительности
- Множество опций позволяют подобрать индивидуальную конфигурацию установки под любые нужды
- Простота самостоятельного обслуживания с возможностью привлечения местных поставщиков

ОПТИМАЛЬНАЯ МОДУЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

- Проверенная и испытанная конструкция
- Размещается в 20-футовых контейнерах для удобства транспортировки
- Легко модернизируется для использования таких технологий как:
 - подача холодного или горячего вторичного асфальта
 - применение жидких или твердых добавок
 - использование вспененного битума


КЛЮЧЕВЫЕ КОМПОНЕНТЫ

Горелка и сушильный барабан оптимально подобраны друг к другу, что обеспечивает высокие показатели эффективности процессов сушки и нагрева материалов

- Фильтры оснащены рукавами с максимально возможной активной площадью фильтрации.
- Двухвальный смеситель вместимостью 1.2 т обеспечивает неизменно высокое качество смеси и бесперебойную работу в различных условиях эксплуатации

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ CS100

- Удобство управления, полная автоматизация
- Обеспечивает экономию топлива
- Обеспечивает эффективное использование материалов
- Оптимизирует взаимодействие всех компонентов установки
- Выполняет контрольную функцию
- Предоставляет обширный набор отчётов и статистических данных
- Разработана и протестирована для жёстких условий эксплуатации

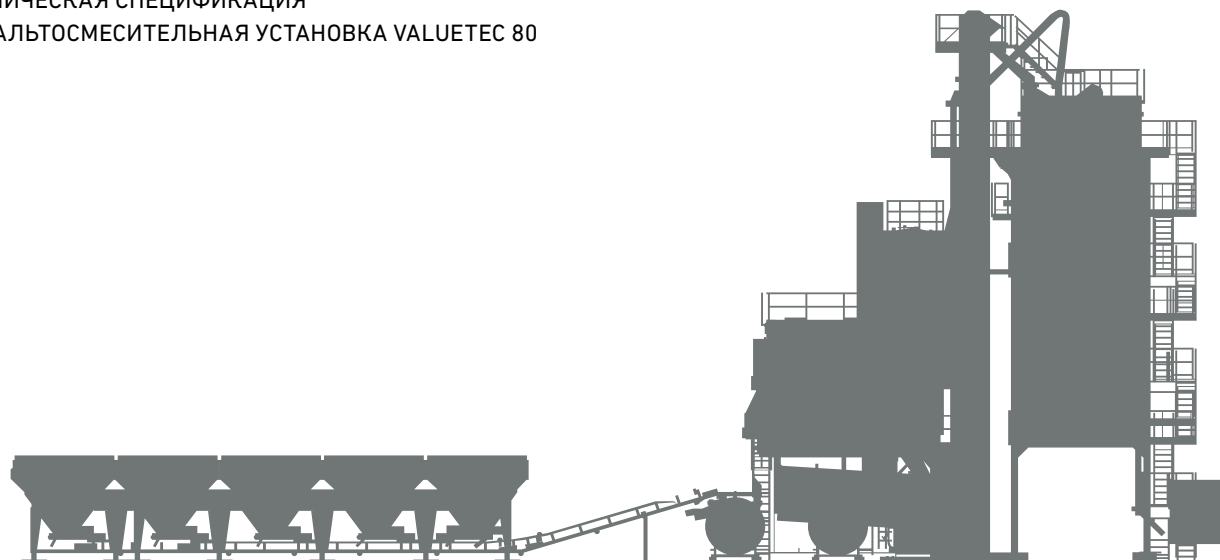

ТИП УСТАНОВКИ

80

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ УСТАНОВКИ ПРИ ВЛАЖНОСТИ МИНЕРАЛОВ 3 % *	80 т/ч
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ УСТАНОВКИ ПРИ ВЛАЖНОСТИ МИНЕРАЛОВ 5 %	60 т/ч
КОЛИЧЕСТВО ДОЗАТОРОВ (СТАНДАРТ/ОПЦИЯ)	4
ВМЕСТИМОСТЬ ДОЗАТОРОВ	8 м ³
ТИП СУШИЛЬНОГО БАРАБАНА	T 1650 (длина 1,65 м / диаметр 5 м)
МОЩНОСТЬ ГОРЕЛКИ	6 МВт
ТОПЛИВО	Природный газ / Дизель / Мазут. Комбинированные варианты
МОЩНОСТЬ ВЫТЯЖКИ ФИЛЬТРА	15 000 м ³ /час
ПЛОЩАДЬ ПОВЕРХНОСТИ ФИЛЬТРА	200 м ²
ТИП ГРОХОТА	VA 1230
ПРОСЕИВАНИЕ	4-х или 5-и кратное
ПЛОЩАДЬ СИТ	10,4 м ² / 13 м ²
КОЛИЧЕСТВО ДЕК ГРОХОТА	4 или 5
БУНКЕР ГОРЯЧИХ МИНЕРАЛОВ, ОДНОРЯДНЫЙ	16 т
ВЕСЫ МИНЕРАЛОВ	1200 кг
ВЕСЫ ЗАПОЛНИТЕЛЯ	200 кг
ВЕСЫ БИТУМА	150 кг
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ СМЕСИТЕЛЯ, МАКС.	1.2 т
СИСТЕМА ПОДАЧИ БИТУМА	Опция: Горизонтально расположенные битумные емкости объёмом 30 м ³ Обогрев термальным маслом
СИСТЕМА ПОДАЧИ ЗАПОЛНИТЕЛЯ	Опция: Бункеры различных объёмов Элеватор подачи заполнителя на весовой комплекс
ВСТРОЕННЫЙ БУНКЕР ГОТОВОЙ СМЕСИ	Опция: 50 т
ПОДАЧА СТАРОГО АСФАЛЬТА ДО 30 %	Опция: Система подачи старого асфальта непосредственно в миксер
* В связи с постоянным обновлением продукции компании Амманн технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления	